



CL6000 系列 滚花型

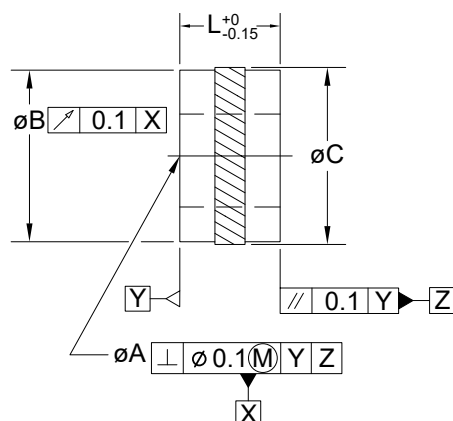

CL6100 系列 带头型

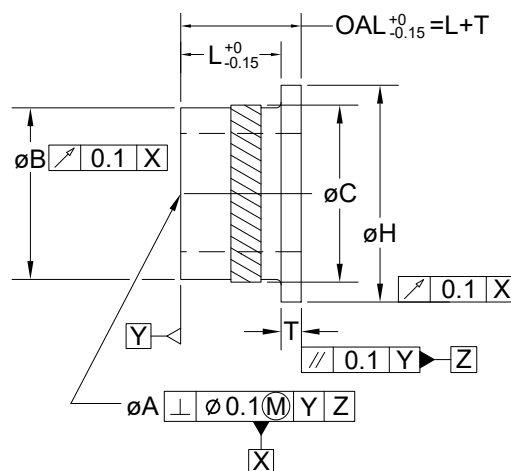

材料

A 铝

表面处理

K 普通

尺寸数据

标称螺栓尺寸	▶	M3	M4	M5	M6	M8	M10
内径 $\varnothing A$		4.05/4.15	5.05/5.15	6.05/6.15	7.05/7.15	9.05/9.15	11.05/11.15
外径 $\varnothing B$		5.42/5.58	6.95/7.11	8.47/8.63	10.00/10.16	13.36/13.52	16.72/16.88
滚花直径 $\varnothing C$ 标称		5.83	7.38	8.88	10.43	13.78	17.13
头部直径 $\varnothing H$		7.35/7.60	8.95/9.20	10.55/10.80	12.15/12.40	15.35/15.60	18.95/19.20
头部厚度 “T” 参考		1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
建议 $\varnothing$ 孔尺寸		5.61/5.69	7.14/7.22	8.64/8.72	10.19/10.27	13.54/13.62	16.89/16.97
标准长度	3						
	4						
	5						
	6						
	8						

- CL6000/CL6100 最高可用于ISO螺栓10.9级。
- 滚花总会大于最大孔。
- 可按要求提供其他直径和特殊长度。
- 可提供英制尺寸 - 定制。

SPIROL® 滚花型CL6000和CL6100限压套

非常适合压入式和嵌入式应用——包括高度自动化的组装过程。




订购: CMPL, 标称螺栓尺寸 x 长度, 材料, 表面处理, 系列


示例: CMPL 6 X 8 AK CL6000



CL8000 系列
滚花型

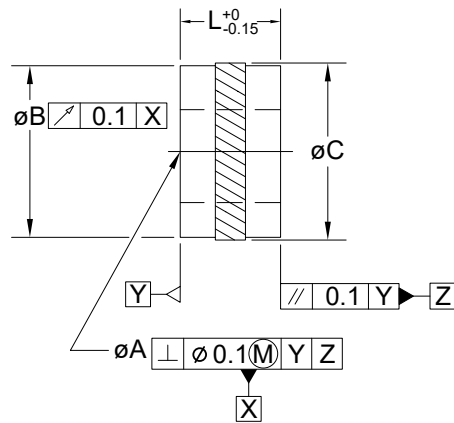

CL8100 系列
带头型

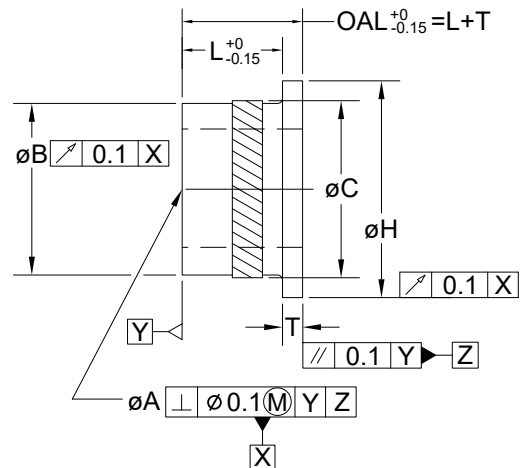

材料

E 黄铜

表面处理

K 普通

尺寸数据

标称螺栓尺寸	▶	M3	M4	M5	M6	M8	M10
内径 ØA		4.05/4.15	5.05/5.15	6.05/6.15	7.05/7.15	9.05/9.15	11.05/11.15
外径 ØB		6.03/6.19	7.56/7.72	9.09/9.25	10.92/11.08	14.58/14.74	17.95/18.11
滚花直径 ØC 标称		6.45	7.97	9.50	11.34	15.01	18.36
头部直径 ØH		7.75/8.00	9.35/9.60	10.95/11.20	13.35/13.60	17.35/17.60	20.45/20.70
头部厚度 “T” 参考		1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
建议 Ø 孔尺寸		6.22/6.30	7.73/7.81	9.26/9.34	11.10/11.18	14.77/14.85	18.12/18.20
最大长度	3						
	4						
	5						
	6						
	8						

- CL8000/CL8100 最高可用于ISO螺栓10.9级。
- 滚花总会大于最大孔。
- 可按要求提供其他直径和特殊长度。
- 可提供英制尺寸 - 定制。

SPIROL® 滚花型CL8000和CL8100限压套


非常适合压入式和嵌入式应用——包括高度自动化的组装过程。



订购: CMPL, 标称螺栓尺寸 x 长度, 材料, 表面处理, 系列

示例: CMPL 5 X 6 EK CL8000

CL620 系列 滚花型

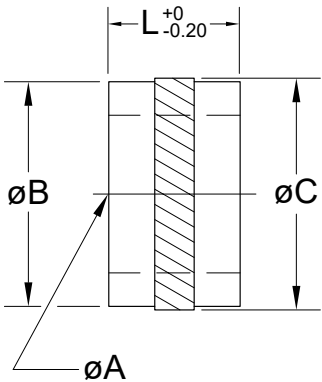

材料

A 铝

表面处理

K 普通

尺寸数据

标称螺栓尺寸 ▶		M3	M4	M5	M6	M8
内径 $\varnothing A$		4.05/4.15	5.05/5.15	6.05/6.15	7.05/7.15	9.05/9.15
外径 $\varnothing B$		5.42/5.58	6.95/7.11	8.47/8.63	10.00/10.16	13.36/13.52
滚花直径 $\varnothing C$ 标称		5.78	7.32	8.82	10.38	13.72
建议 $\varnothing$ 孔尺寸		5.60/5.68	7.13/7.21	8.64/8.72	10.18/10.26	13.53/13.61
最大长度	3					
	4					
	5					
	6					
	8					

- CL620 最高可用于ISO螺栓10.9级。
- 滚花总会大于最大孔。
- 可按要求提供其他直径和特殊长度。
- 黄铜替代品 - 多种尺寸，随心定制。

SPIROL® 滚花型CL620限压套

可以通过压入或过模的方式安装到组合件中。



订购：CMPL, 标称螺栓尺寸 x 长度, 材料, 表面处理, 系列
示例：CMPL 6 X 8 AK CL620

亚太地区

SPIROL 亚洲总部

中国上海市外高桥自贸试验区荷丹路122号D9地块22号楼一楼，邮编：200131
电话：+86 (0) 21 5046-1451
传真：+86 (0) 21 5046-1540

SPIROL 韩国

16th Floor, 396 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, 06619, 韩国
电话：+82 (0) 10 9429 1451

欧洲

SPIROL 英国

17 Princewood Road Corby, Northants NN17 4ET, 英国
电话：+44 (0) 1536 444800
传真：+44 (0) 1536 203415

SPIROL 法国

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin 18 Rue Léna Bernstein 51100 Reims, 法国
电话：+33 (0) 3 26 36 31 42
传真：+33 (0) 3 26 09 19 76

SPIROL 德国

Ottostr. 4 80333 Munich, 德国
电话：+49 (0) 89 4 111 905 71
传真：+49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL 西班牙

Plantes 3 i 4 Gran Via de Carles III, 84 08028, Barcelona, 西班牙
电话/传真：+34 932 71 64 28

SPIROL 捷克共和国

Evropská 2588 / 33a 160 00 Prague 6-Dejvice 捷克共和国
电话：+ 420 226 218 935

SPIROL 波兰

ul. Solec 38 lok. 10 00-394, Warszawa, 波兰
电话：+48 510 039 345

美洲

SPIROL International Corporation

30 Rock Avenue Danielson, Connecticut 06239, 美国
电话：+1 860 774 8571
传真：+1 860 774 2048

SPIROL 垫片事业部

321 Remington Road Stow, Ohio 44224 美国
电话：+1 330 920 3655
传真：+1 330 920 3659

SPIROL 加拿大

3103 St. Etienne Boulevard Windsor, Ontario N8W 5B1, 加拿大
电话：+1 519 974 3334
传真：+1 519 974 6550

SPIROL 墨西哥

Avenida Avante #250 Parque Industrial Avante Apodaca Apodaca, N.L. 66607, 墨西哥
电话：+52 81 8385 4390
传真：+52 81 8385 4391

SPIROL 巴西

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134 Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, 巴西
电话：+55 19 3936 2701
传真：+55 19 3936 7121



卷制弹性圆柱销



直槽弹性圆柱销



实心销



弹性定位销/定位衬套



标准隔套



限压套



塑料用嵌件




铁路螺母



碟形弹簧



精密金属垫片和高磨损组件



平垫和垫圈



振动送料系统



销装配技术



嵌件装配技术



限压套安装技术

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。

SPIROL 提供免费的应用工程支持！我们将协助新设计，帮助解决问题，并提供节省现有设计成本的建议。敬请登录 SPIROL.cn 查看 SPIROL 应用工程服务详情。

电子邮件： info-cn@spirol.com

SPIROL.cn