


标准英制

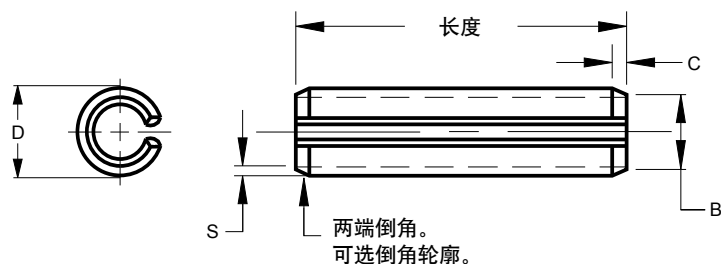

专用于自动送料和安装

英制规格

公称直径				.062 1/16	.078 5/64	.094 3/32	.125 1/8	.156 5/32	.187 3/16	.219 7/32	.250 1/4	.312 5/16	.375 3/8	.437 7/16	.500 1/2
圆柱销直径 ØD	最大			.069	.086	.103	.135	.167	.199	.232	.264	.330	.395	.459	.524
	最小			.066	.083	.099	.131	.162	.194	.226	.258	.321	.385	.448	.513
倒角直径 B	最大			.059	.075	.091	.122	.151	.182	.214	.245	.306	.368	.430	.485
倒角长度 C	最大			.028	.032	.038	.044	.048	.055	.065	.065	.080	.095	.095	.110
	最小			.007	.008	.008	.008	.010	.011	.011	.012	.014	.016	.017	.025
壁厚 S	公称			.012	.018	.022	.028	.032	.040	.048	.048	.062	.077	.048	.094
推荐的孔径	最大			.065	.081	.097	.129	.160	.192	.224	.256	.318	.382	.448	.510
	最小			.062	.078	.094	.125	.156	.187	.219	.250	.312	.375	.437	.500
最小双剪切强度 ¹	碳钢和马氏体 不锈钢	磅	430	800	1,150	1,875	2,750	4,150	5,850	7,050	10,800	16,300	19,800	27,100	
		kN	1.91	3.56	5.12	8.34	12.23	18.46	26.02	31.36	48.04	72.51	88.08	120.55	
	奥氏体不锈钢	磅	250	460	670	1,090	1,600	2,425	3,400	4,100	6,300	9,500	11,500	15,800	
		kN	1.11	2.05	2.98	4.85	7.12	10.79	15.12	18.24	28.02	42.26	51.15	70.28	

标准英制尺寸

公称直径		.062 1/16	.078 5/64	.094 3/32	.125 1/8	.156 5/32	.187 3/16	.219 7/32	.250 1/4	.312 5/16	.375 3/8	.437 7/16	.500 1/2
标准长度	.187 3/16	*	*	*									
	.250 1/4	*	*	*	*								
	.312 5/16	*	*	*	*								
	.375 3/8	*	*	*	*	*	*						
	.437 7/16	*	*	*	*	*	*						
	.500 1/2	*	*	*	*	*	*		*				
	.562 9/16	*	*	*	*	*	*		*				
	.625 5/8	*	*	*	*	*	*		*				
	.687 11/16	*	*	*	*	*	*		*				
	.750 3/4	*	*	*	*	*	*		*	*			
	.812 13/16	*	*	*	*	*	*		*	*			
	.875 7/8	*	*	*	*	*	*		*	*	*		
	.937 15/16	*	*	*	*	*	*		*	*	*		
	1.000 1	*	*	*	*	*	*		*	*	*		
	1.125 1-1/8		*	*	*	*	*		*	*	*		
	1.250 1-1/4		*	*	*	*	*		*	*	*		*
	1.375 1-3/8		*	*	*	*	*		*	*	*		*
	1.500 1-1/2		*	*	*	*	*		*	*	*		*
	1.625 1-5/8				*	*	*		*	*	*		*
	1.750 1-3/4				*	*	*		*	*	*		*
	1.875 1-7/8				*	*	*		*	*	*		*
	2.000 2				*	*	*		*	*	*		*
	2.250 2-1/4					*	*		*	*	*		*
	2.500 2-1/2					*	*		*	*	*		*
	2.750 2-3/4								*	*	*		*
	3.000 3								*	*	*		*
	3.250 3-1/4												
	3.500 3-1/2												
	3.750 3-3/4												
	4.000 4												

平直度量规规格 ²		
标称销长度	计量长度	量规 = 最大销直径加:
最大 1"	1.000" ± .005"	.007"
1" - 2"	2.000" ± .005"	.010"
2" 以上	3.000" ± .005"	.013"

 可选高碳钢 (B) 和不锈钢 (C, D)
 * 一般库存尺寸

¹ 按ASME B18.8.2标准生产

² 在整个圆柱销长度范围内的平直度应满足下列要求，即圆柱销可以自由通过如下规定的长度和直径的圆形量规。

• 所有尺寸均适用于镀层前。
 • 可订购其他尺寸和材料。
 • ASME B18.8.2基于SPIROL规范。SPIROL标准直槽销达到或超过ASME B18.8.2。

亚太地区

SPIROL Asia Headquarters

史派洛亚洲总部
中国上海市, 外高桥保税区
荷丹路122号 D区D9地块1层
邮编 200131
电话: +86 (0) 21 5046-1451
传真: +86 (0) 21 5046-1540

SPIROL Korea

160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seoul, 138-844, Korea
Tel. +86 (0) 21 5046-1451
Fax. +86 (0) 21 5046-1540

欧洲

SPIROL France

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, France
Tel. +33 (0) 3 26 36 31 42
Fax. +33 (0) 3 26 09 19 76

SPIROL United Kingdom

17 Princewood Road
Corby, Northants
NN17 4ET United Kingdom
Tel. +44 (0) 1536 444800
Fax. +44 (0) 1536 203415

SPIROL Germany

Ottostr. 4
80333 Munich, Germany
Tel. +49 (0) 89 4 111 905 71
Fax. +49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL Spain

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Spain
Tel. +34 93 669 31 78
Fax. +34 93 193 25 43

SPIROL Czech Republic

Sokola Tůmy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900
Czech Republic
Tel. +420 417 537 979

SPIROL Poland

Aleja 3 Maja 12
00-391 Warszawa, Poland
Tel. +48 510 039 345

北美洲

SPIROL International Corporation

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239 U.S.A.
Tel. +1 (1) 860.774.8571
Fax. +1 (1) 860.774.2048

SPIROL Shim Division

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224 U.S.A.
Tel. +1 (1) 330.920.3655
Fax. +1 (1) 330.920.3659

SPIROL Canada

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canada
Tel. +1 (1) 519.974.3334
Fax. +1 (1) 519.974.6550

SPIROL Mexico

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
Tel. +52 (01) 81 8385 4390
Fax. +52 (01) 81 8385 4391

南美洲

SPIROL Brazil

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, Brazil
Tel. +55 (0) 19 3936 2701
Fax. +55 (0) 19 3936 7121

电子邮件: info-cn@SPIROL.com



最新的规格和标准详情请参考www.SPIROL.cn。

SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求, 与您的设计团队合作, 为您推荐最佳的解决方案。如要开始此流程, 可选择访问我们的[最佳应用工程](http://www.SPIROL.cn)门户网站:
www.SPIROL.cn。