


标准公制

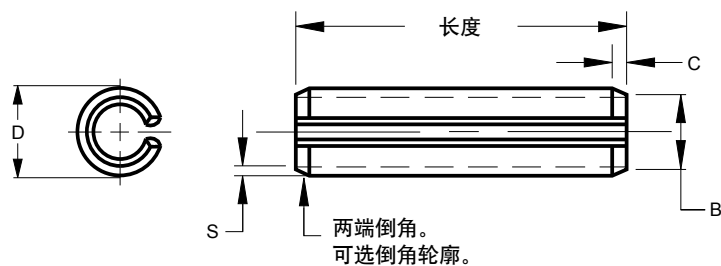

专用于自动送料和安装

公制规格

公称直径		1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
圆柱销直径 ØD	最大	1.66	2.19	2.72	3.25	4.30	5.33	6.36	8.45	10.51	12.55
	最小	1.58	2.10	2.62	3.14	4.16	5.17	6.18	8.22	10.25	12.28
倒角直径 B	最大	1.4	1.9	2.4	2.9	3.9	4.8	5.8	7.8	9.7	11.7
	最小	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8
倒角长度 C	最大	0.15	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
	公称	0.35	0.45	0.55	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5
壁厚 S	最大	1.56	2.07	2.58	3.10	4.12	5.12	6.12	8.15	10.15	12.18
	最小	1.5	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
推荐孔径	碳钢和马氏体不锈钢	1.8	3.5	5.5	7.8	12.3	19.6	28.5	48.8	79.1	104.1
	奥氏体不锈钢	1.0	2.0	3.2	4.5	7.2	11.4	16.6	28.4	46.1	—

标准公制尺寸

公称直径		1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
标准长度	4	*									
	5	*	*								
	6	*	*	*	*						
	8	*	*	*	*	*					
	10	*	*	*	*	*					
	12	*	*	*	*	*	*				
	14	*	*	*	*	*	*	*			
	16	*	*	*	*	*	*	*	*		
	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	22	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	24		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	26		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	28		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	30		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	32				*	*	*	*	*	*	*
	35				*	*	*	*	*	*	*
	40				*	*	*	*	*	*	*
	45				*	*	*	*	*	*	*
	50				*	*	*	*	*	*	*
	55					*	*	*	*	*	*
	60					*	*	*	*	*	*
	65						*	*	*	*	*
	70						*	*	*	*	*
	75							*	*	*	*
	80								*	*	*
	85									*	*
	90										*
	95										*
	100										*

标称销长度 长度公差

最长 24mm (含) ± 0.40mm

超过 24mm 至 50mm (含) ± 0.50mm

超过 50mm 至 75mm (含) ± 0.60mm

75mm 以上 ± 0.75mm

平直度量规格²

标称销长度	计量长度	量规 = 最大销直径加:	
		最小	最大
最长 24mm (含)	25mm ± 0.15mm	0.20mm	0.22mm
24mm – 50mm	50mm ± 0.15mm	0.40mm	0.43mm
50mm 以上	75mm ± 0.15mm	0.60mm	0.64mm

可选高碳钢 (B) 和不锈钢 (C, D)

仅可选高碳钢 (B)

* 一般库存尺寸

¹ 剪切测试应按照ASME B18.8.4M和ISO 8749标准进行。

² 销长度方向上的直线度应使销能自由通过指定长度和直径的环规。

• 所有尺寸均适用于镀层前。

• 可订购其他尺寸和材料。

• ASME B18.8.4M B型基于SPIROL规范。SPIROL标准直槽销达到或超过ASME B18.8.4M B型。

亚太地区

SPIROL Asia Headquarters

史派洛亚洲总部
中国上海市, 外高桥保税区
荷丹路122号 D区D9地块1层
邮编 200131
电话: +86 (0) 21 5046-1451
传真: +86 (0) 21 5046-1540

SPIROL Korea

160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seoul, 138-844, Korea
Tel. +86 (0) 21 5046-1451
Fax. +86 (0) 21 5046-1540

欧洲

SPIROL France

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, France
Tel. +33 (0) 3 26 36 31 42
Fax. +33 (0) 3 26 09 19 76

SPIROL United Kingdom

17 Princewood Road
Corby, Northants
NN17 4ET United Kingdom
Tel. +44 (0) 1536 444800
Fax. +44 (0) 1536 203415

SPIROL Germany

Ottostr. 4
80333 Munich, Germany
Tel. +49 (0) 89 4 111 905 71
Fax. +49 (0) 89 4 111 905 72

SPIROL Spain

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, Spain
Tel. +34 93 669 31 78
Fax. +34 93 193 25 43

SPIROL Czech Republic

Sokola Tůmy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900
Czech Republic
Tel. +420 417 537 979

SPIROL Poland

Aleja 3 Maja 12
00-391 Warszawa, Poland
Tel. +48 510 039 345

北美洲

SPIROL International Corporation

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239 U.S.A.
Tel. +1 (1) 860.774.8571
Fax. +1 (1) 860.774.2048

SPIROL Shim Division

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224 U.S.A.
Tel. +1 (1) 330.920.3655
Fax. +1 (1) 330.920.3659

SPIROL Canada

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canada
Tel. +1 (1) 519.974.3334
Fax. +1 (1) 519.974.6550

SPIROL Mexico

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
Tel. +52 (01) 81 8385 4390
Fax. +52 (01) 81 8385 4391

南美洲

SPIROL Brazil

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, Brazil
Tel. +55 (0) 19 3936 2701
Fax. +55 (0) 19 3936 7121

电子邮件: info-cn@SPIROL.com



卷制弹性圆柱销



直槽弹性销




实心销



精密空心定位销



定位套/
弹性定位销



限压套



卷制管元件



塑料件用嵌件



隔套/垫片



精加工垫圈



精加工垫片和
薄金属片冲压件



装配技术



自动送料技术



碟形弹簧



最新的规格和标准详情请参考www.SPIROL.cn。

SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求, 与您的设计团队合作, 为您推荐最佳的解决方案。如要开始此流程, 可选择访问我们的[最佳应用工程](http://www.SPIROL.cn)门户网站:
www.SPIROL.cn。